


## CLJ-590D-K・CLJ-590-KU (ポンプ別置タイプ), CLJ-C590A



CLJ-590D-K

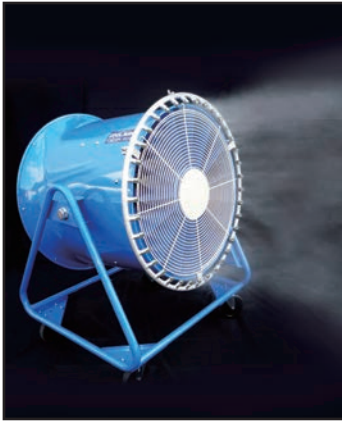


CLJ-C590A

### ▶ 特長

- 大噴霧流量で広範囲を一気に冷房。
- 半屋外の建屋・工場での冷房に。
- ボリュームのある噴霧が可能なタイプ。
- キャスター付きで移動も簡単。
- 湯水センサー付きで、給水が止まると自動で噴霧停止。


### ▶ 風速分布

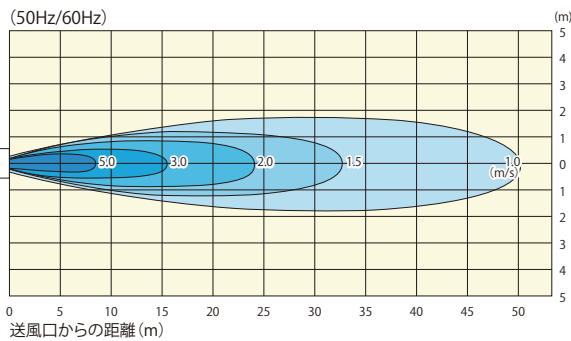

### ▶ 納入実績



工場敷地(熱暑・粉塵対策)

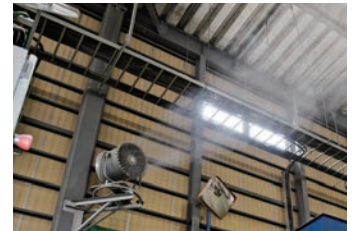

廃棄物処理場(熱暑・粉塵対策)

### ▶ 仕様

形番	寸法			ノズル個数 (個)	噴量 (ℓ/hr)	ファン送風量*2 (m <sup>3</sup> /min)	電源電圧 (V)	消費電力 (W)	備考
	羽根径 φ (mm)	幅×奥×高 (mm)	質量 (kg)						
CLJ-590D-K	590	800×680× 1,010	76	36	85.0 (6MPa時)	323	AC200 (3相) (50Hz/60Hz)	1,520 (50Hz) 1,900 (60Hz)	・キャスター ・仰角可変(上90°まで) ・ファンモーター (IP55)
CLJ-590-KU*1 (首振り機能付き)		1,050×680× 1,180	88					1,570 (50Hz) 1,950 (60Hz)	・キャスター ・仰角可変(上90°まで) ・ファンモーター (IP44) ・首振り機能 (振り角左右計15°、30°、45°)
CLJ-C590A		1,250×990× 1,360	200	24	56.6 (6MPa時)			2,300 (50Hz/60Hz)	・強固な台車 ・仰角可変(上90°、下15°まで) ・ポンプ・フィルター・タンク一体型 ・風量調整機能(強・中・弱)

\*1 CLJ-590-KUは受注生産品です。 \*2 CLJ-C590Aは風量「強」の値です。

注) ご使用時にはポンプユニット(別売)が必要です(CLJ-C590Aを除く)。ポンプユニットについてはp.13をご覧ください。

### お引合い要領

#### CLJ-590シリーズ

ご利用の周波数地域に合わせ、下記形番をお伝えください。

**CLJ-590D-K (50Hz)** または **CLJ-590D-K (60Hz)**

首振り機能付きは同様に

**CLJ-590-KU (50Hz)** または **CLJ-590-KU (60Hz)** とお伝えください。

#### CLJ-C590A

下記形番をお伝えください。

**CLJ-C590A**