CLJ-590D-K, CLJ-590-KU（ポンプ別置タイプ）

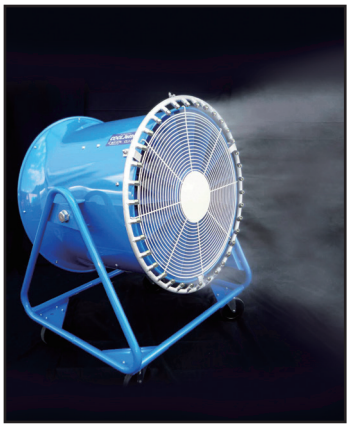

CLJ-590D-K

特長

- 大噴霧流量で広範囲を一気に冷房。
- 半屋外の建屋・工場での冷房に。
- よりボリュームのある噴霧が可能なタイプ。

風速分布

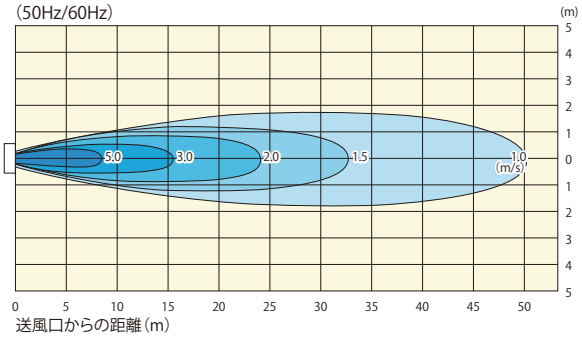

納入実績

工場敷地（熱暑・粉塵対策）

廃棄物処理場（熱暑・粉塵対策）

仕様

形 番	寸 法			ノズル個数（個）	噴 量（ℓ/hr）	ファン送風量（m³/min）	電源電圧（V）	消費電力（W）	騒音値※1（dB）	備 考
	羽根径 φ（mm）	幅×奥×高（mm）	質 量（kg）							
CLJ-590D-K	590	800×680×1,010	80	36	85.0（6MPa時）	320	AC200（3相）	1,520（50Hz） 1,900（60Hz）	77	・キャスター ・仰角可変（上90°まで） ・ファンモーター（IP55）
CLJ-590-KU※2（首振り機能付き）		1,050×680×1,180	90					1,570（50Hz） 1,950（60Hz）		・キャスター ・仰角可変（上90°まで） ・ファンモーター（IP44） ・首振り機能（振り角左右計15°、30°、45°）

※1 騒音値はファン後方および両側面から1.5mの平均値を示します。 ※2 CLJ-590-KUは受注生産品です。
注）ご使用時にはポンプユニット（別売）が必要です。ポンプユニットについてはp.13をご覧ください。

お 引 合 い 要 領

CLJ-590シリーズ

ご利用の周波数地域に合わせ、下記形番をお伝えください。

CLJ-590D-K（50Hz） または **CLJ-590D-K（60Hz）**

首振り機能付きは同様に
CLJ-590-KU（50Hz）またはCLJ-590-KU（60Hz）とお伝えください。