

## CLJ-300-KU (ポンプ別置タイプ)





CLJ-300-KU

### CLJ-300-KUの特長

- 強力ファン搭載で、コンパクトながら小、中規模～大規模空間まで対応。汎用性が高い。
- 静音性に優れる。
- 首振り機能付きでより広範囲を冷房可能。

### 風速分布

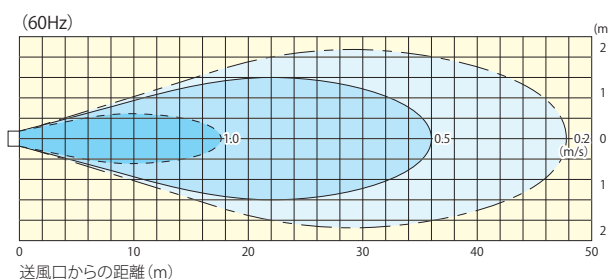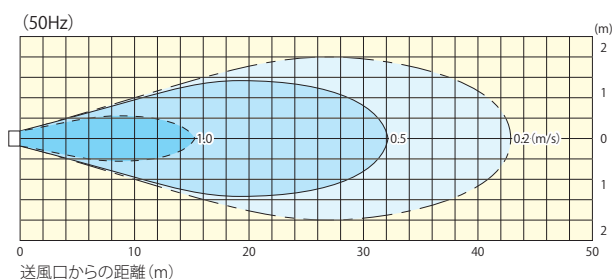

### 納入実績



工場内(熱暑・粉塵対策)



植物ハウス(熱暑・乾燥対策)



商業施設(熱暑対策)

### 仕様

形番	寸法			ノズル個数 (個)	噴量 (ℓ/hr)	ファン送風量 (m <sup>3</sup> /min)	電源電圧 (V)	消費電力 (W)	騒音値※ (dB)	備考
	羽根径 φ (mm)	幅×奥×高 (mm)	質量 (kg)							
CLJ-300-KU	300	420×410× 930	12	8	18.9 (6MPa時)	79 (50Hz) 87 (60Hz)	AC100	68 (50Hz) 96 (60Hz)	48 (50Hz) 51 (60Hz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 首振り機能 (振り角左右計60°)</li> <li>・ 仰角可変 (上下30°まで)</li> </ul>

※騒音値はファン後方および両側面から1.5mの平均値を示します。注) ご使用時にはポンプユニット(別売)が必要です。ポンプユニットについてはp.13をご覧ください。

#### お引合い要領

CLJ-300-KU

下記形番をお伝えください。

**CLJ-300-KU**

#### 関連品

2流体CLJ-300-KU

- 2流体ノズルを取り付け、より細かい霧を噴霧可能。
- 圧力調整ユニットで噴霧流量を任意に調整可能。

詳しくはお問い合わせください。



2流体ノズル  
CBIMVシリーズ