
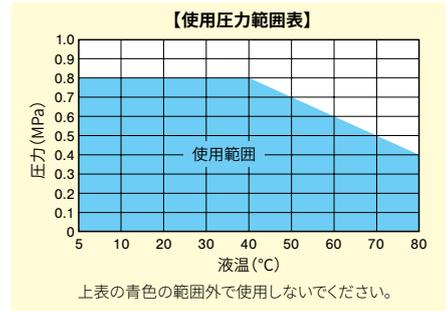


# 充円錐ノズル / 標準ワンタッチ形

一触ノズル

INJXX

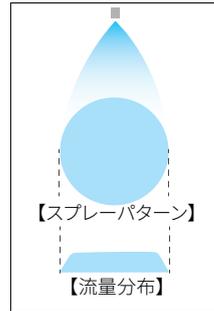

## 特長

- スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
- 樹脂製で、耐薬品性に優れる。
- 簡単着脱でメンテナンス時間を短縮、ノズル内のワラーも取外し可能。
- 噴霧流量によりノズルチップをカラー識別。

## 標準圧力

0.2MPa

## 主用途

洗 浄：洗浄機  
散 布：エッチング薬品、剥離剤  
その他：メンテナンス、位置決めなど  
が必要な用途

## 構造と材質

構造	●ノズル部(ノズルチップ、ワラー、パッキン)とアダプター部の二体形タイプ。 ●約60°回転で着脱可能なワンタッチノズル。
材質	●ノズルチップ、ワラーはPP、アダプターはPPまたはPPS(オプション:PVPDF)、 パッキンはFEPM


## 寸法

ネジサイズ	外形寸法(mm)						質量(g)	
	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	N	PP	PPS
R1/8	37	10	27	30	27	8	9.2	12
R1/4	40	10	30	30	27	11.5	9.6	13
R3/8	40	10	30	30	27	12	10.5	14

注) 形番、材質により、外観・外形寸法が若干異なる場合があります。

●INJXXシリーズはISJXXシリーズ(販売終了)と互換性がありません。

## 外形図

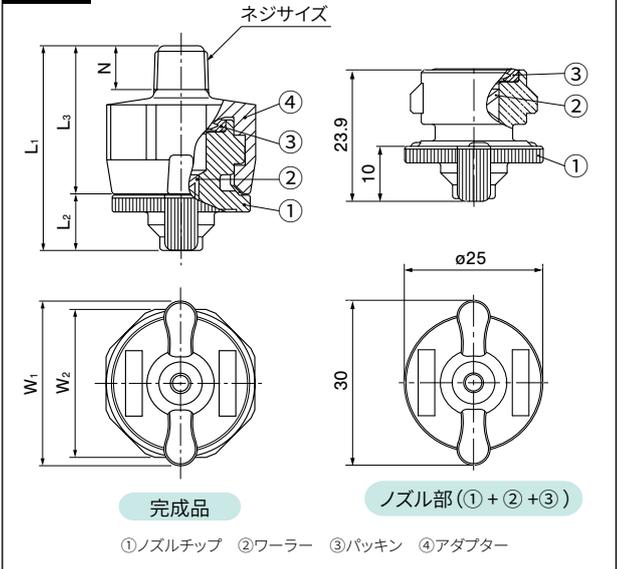

## 仕様

噴量の区分	ネジサイズ			噴 角 ( ° )			噴 量 (ℓ/min)								平均粒子径 (μm)	異物通過径 (mm)	ノズルチップの色
	R1/8	R1/4	R3/8	0.05 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa			
010	○	○	○	60	65	55	—	0.53	0.73	0.88	1.00	1.18	1.48	1.67	290	0.8	—
015	○	○	○	60	65	55	—	0.79	1.09	1.32	1.50	1.77	2.18	2.50			
020	○	○	○	60	65	55	—	1.06	1.46	1.75	2.00	2.36	2.91	3.34	}	1.5	—
025	○	○	○	60	65	55	—	1.32	1.82	2.20	2.50	2.95	3.62	4.17			
030	○	○	○	60	65	55	—	1.59	2.18	2.63	3.00	3.54	4.36	5.00	}	1.5	—
040	○	○	○	60	65	55	—	2.12	2.91	3.51	4.00	4.72	5.81	6.67			
050	○	○	○	65	70	60	—	2.65	3.64	4.38	5.00	5.90	7.27	8.34	520	2.0	—
060	○	○	○	70	75	65	2.51	3.18	4.37	5.26	6.00	7.08	8.72	10.0			

## お引合い要領

形番はチャートをご覧ください、下記のようにお伝えください。

### 完成品

〈例〉…1/8M INJXX 040 PP(FEPM)+PP

1/8M INJXX 040 PP (FEPM) + PP

ネジサイズ*	噴量の区分	アダプターの材質と色
■ 1/8M	■ 010	■ PP
■ 1/4M	}	■ PPS
■ 3/8M	■ 060	

アダプターのみ ご準備できます。お問い合わせください。

プラグ ノズルを使用しないときはプラグと取り換えることができます。  
プラグについてはP.27の「一触シリーズ関連商品」をご覧ください。

### ノズルのみ

〈例〉…INJXX 040 PP(FEPM)

INJXX 040 PP (FEPM)

噴量の区分
■ 010
}
■ 060

\* 弊社の形番ではネジサイズの(R)はMと表記いたします。

## 参考

標準扇形ノズル  
ワンタッチ形

一触ノズル

INVV

同カタログのP.23に掲載しています。

充円錐