


整流アダプターシリーズ

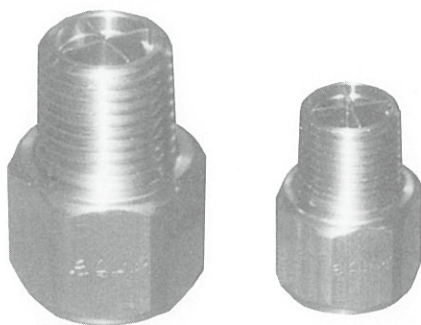

【用途】◎配管内の乱流によるスプレーパターンの乱れを防止するノズルアダプター。

◎直進ノズルや扇形ノズルに付け、噴霧の安定や衝撃力を向上したいときに。


【使用方法】◎スプレーノズルの手前に付け、配管内部の流れの乱れを整える。

【種類】◎ネジサイズ：1/8インチ、1/4インチ

【標準材質】◎B（しんちゅう）と
S303（ステンレス303）

整流シリーズ構造

●本体とスタビライザーの2体形

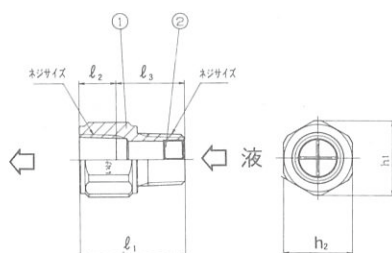

①本体


②スタビライザー

整流シリーズ品名	入口側の 接続ネジ	出口側の 接続ネジ	外形寸法(mm)					重 量 (gr.)	
			l_1	l_2	l_3	h_1	h_2	B	S303
整流アダプター 1/8 ☆	PT1/8オス	PT1/8メス	20	7	13	14.2	13	9.5	8.5
整流アダプター 1/4 ☆	PT1/4オス	PT1/4メス	27	10.5	16.5	18.6	17	23.0	21.0

☆には材質B（しんちゅう）またはS303（ステンレス）を入れて下さい。

整流シリーズデータ


C Pシリーズ直進ノズルに装着した場合



噴霧圧力10, 30, 80kg/cm²
D寸法を比較
棒流近傍の水煙は除く

品 名	P (kg/cm ²)	D (mm)
1/8 M C P 87 +整流アダプター	10	2.5
	30	5
	80	7
1/8 M C P 87 整流アダプターなし	10	10
	30	22
	80	30

V N Pシリーズ扇形ノズルに装着した場合



噴霧圧力30kg/cm²
t寸法を比較

品 名	t (mm)	備 考
1/8 M V N P 6543 +整流アダプター	10	霧のバツキ なし
1/8 M V N P 6543 整流アダプターなし	20	霧のバツキ 有り

このカタログの記載内容、掲載している製品の仕様・外観などは品質向上のため予告なく変更する場合があります。

製品に関するお問い合わせ・資料請求・お見積りは下記まで。お気軽にご連絡ください。