



## 特長

- ●均等にエアーを噴射する独特のデザイン。
- ●高打力・強力ブローで省エネを実現。
- ●優れた静音性。

コンプレッサータイプ



00 PPS

30g

最高使用圧力 (: 🗹



0.7MPa\*1

耐熱温度



80°C\*1

騒 音 値 (0.3MPa)




77dBA

エアー消費量 (0.3MPa)




440Nl/min




※1 耐熱は圧力により変化します。水色の範囲内でご利用ください。

## 外形図

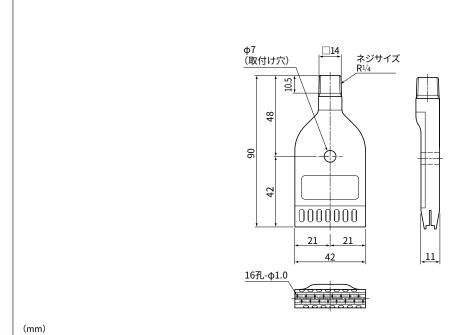




3D CAD




噴霧圧力(MPa)	噴射幅 W (mm)	厚み t (mm)
0.1	50	50
0.3	55	50
0.5	55	50

圧力(MPa)騒音値(dBA)0.1640.3770.584	騒音値	暗騒音 46 (dBA)、測定距離 1,000 (mm)	
0.3 77	圧力(MPa)	騒音値(dBA)	
	0.1	64	
0.5 84	0.3	77	
	0.5	84	

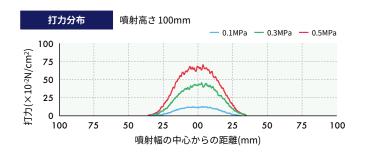

## エアー消費量

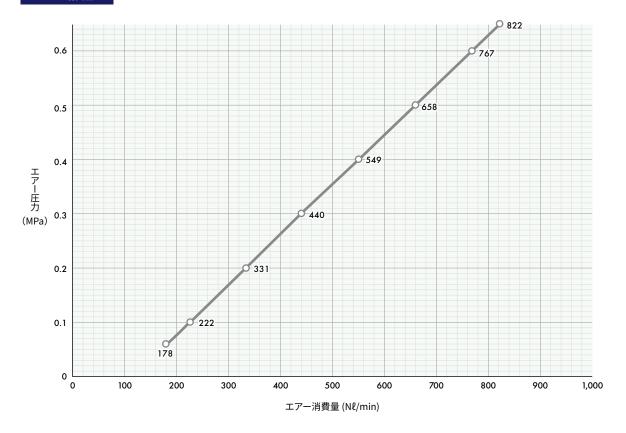

お引合い要領

形番は下記のようにお伝えください。金属製はご希望に合わせて孔径を選択してください。

1/4 M TF-F 42-16-010 PPS