スリットタイプ

SAP

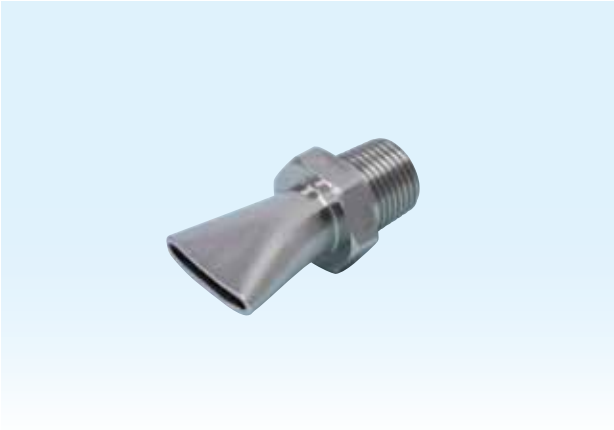

スプレーイメージ



スプレーパターン

特長

- 狭所で使いやすいコンパクト設計。
- コストパフォーマンスが良く大量に使用する箇所に向く。
- 設備の小型化・コストダウンに。

コンプレッサータイプ

ブロワータイプ

仕様

材　質	S304
質　量	ネジサイズR⅛:10g ネジサイズR¼:16g
最高使用圧力	0.7MPa
耐熱温度	400°C
騒音値※（30kPa）	ネジサイズR⅛:75dBA ネジサイズR¼:76dBA
エアー消費量	コンプレッサー（0.3MPa時）:736～1,016Nℓ/min ブロワー（30kPa時）:0.208～0.287Nm³/min

※コンプレッサーでの使用時の騒音値はお問い合わせください。

外形図

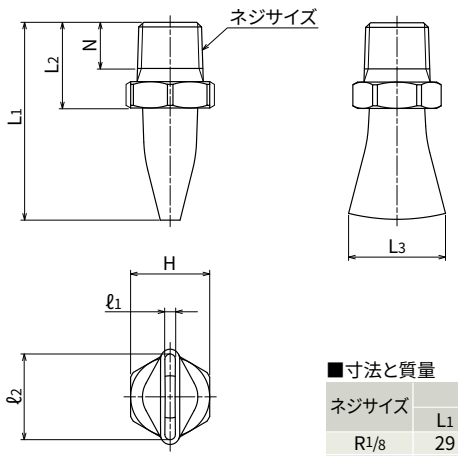

3D CAD

■寸法と質量

ネジサイズ	外形寸法(mm)							質量(g)
	L1	L2	L3	ℓ1	ℓ2	H	N	
R1/8	29	13	14.7	1.5	13	12	7	10
R1/4	37	17.5	18.9	1.5	17	14	10.5	16

スプレーパターン

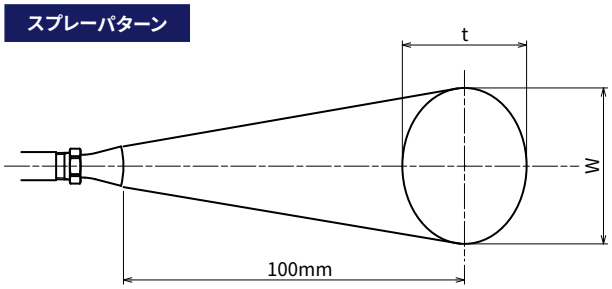

ネジサイズ	噴射幅 W(mm)			厚み t(mm)		
	10kPa	30kPa	50kPa	10kPa	30kPa	50kPa
R1/8	55	60	60	40	40	40
R1/4	55	55	55	45	45	45

エアー消費量

■ブロワーでの使用時

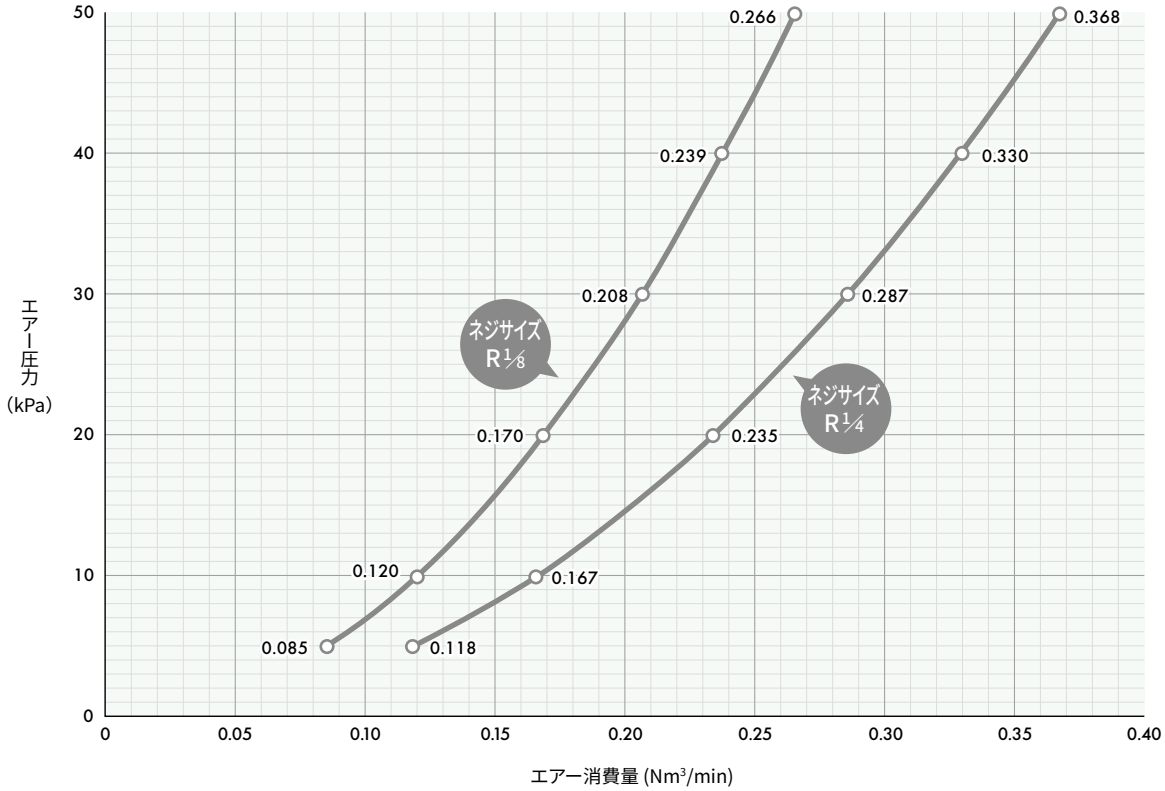

■コンプレッサーでの使用時

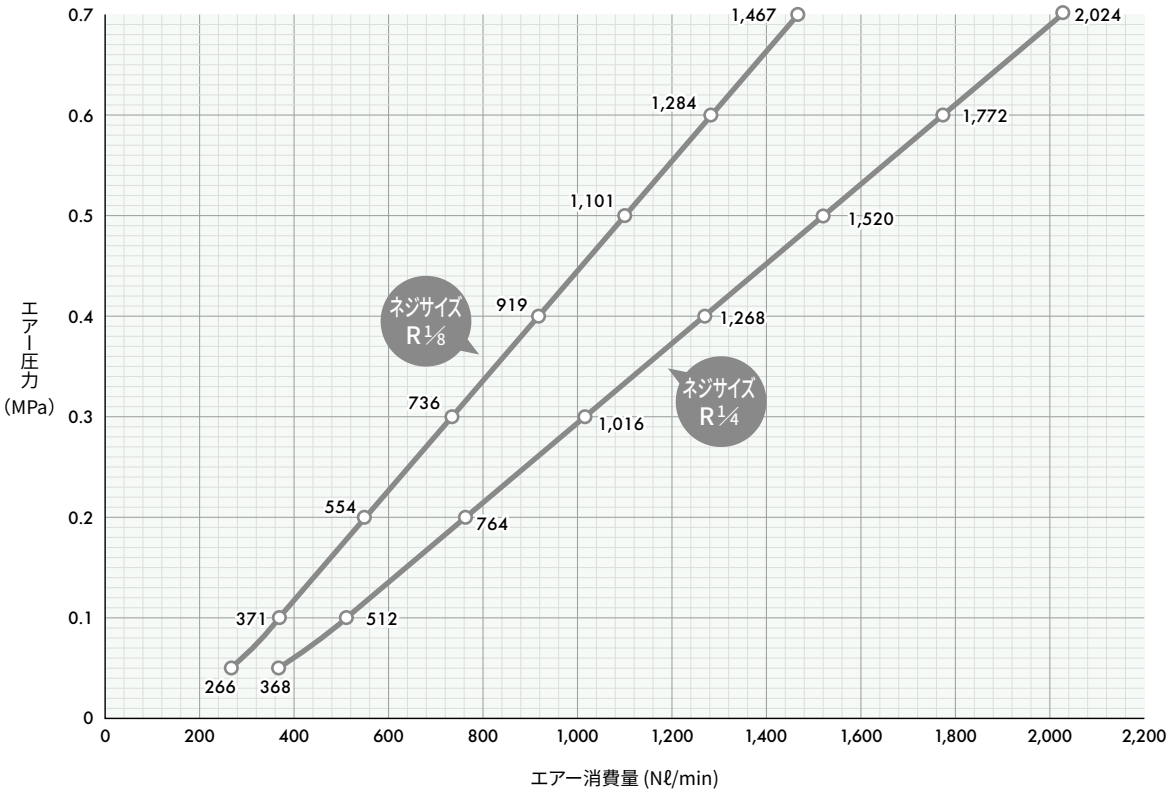

騒音値 暗騒音 46(dBA)、測定距離 1,000(mm)

ネジサイズ	圧力(kPa)	騒音値(dBA)
R⅛	10	70
	30	75
	50	78

ネジサイズ	圧力(kPa)	騒音値(dBA)
R¼	10	75
	30	76
	50	79

打力分布 噴射高さ 100mm

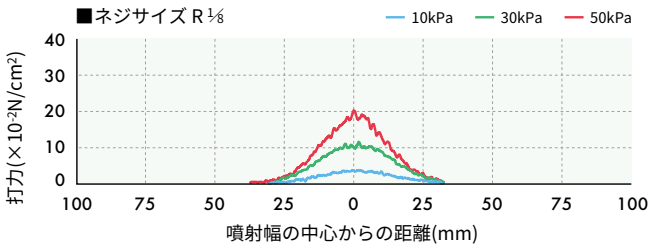

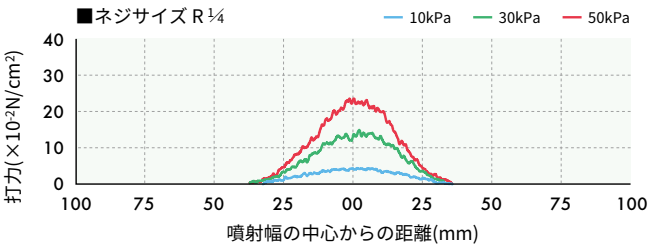

お引合い要領 形番は下記のようにお伝えください。

① ネジサイズ R⅛のとき

⅛M　SAP　13-15　S304

② ネジサイズ R¼のとき

¼M　SAP　17-15　S304