IKE11-03IK用水道給水ホースセット
取扱説明書

このたびは、”霧のいけうち”の製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本取扱説明書は、正しく安全にご使用いただくための取扱方法について説明しています。
ご使用の前に、本取扱説明書よくお読みいただき、十分に理解し、本製品が
いつまでも優れた性能を発揮できるように本冊子をご活用ください。

なお、品質、性能向上、その他の事情で部材の変更を行うことがあります。
その際には、本書の内容と一部異なる場合がありますが、あらかじめご了承ください。

● 目次

1. 内容物 ・・・・・ 1

2. 取付イメージ ・・・・・ 1

3. 取付方法 ・・・・・ 2,3

4. フィルター交換方法 ・・・・・ 3

フォグエンジニア
霧のいけうち®

1. 内容物

・水道給水ホースセット

・フィルター



・ホースバンド×3

2. 取付イメージ

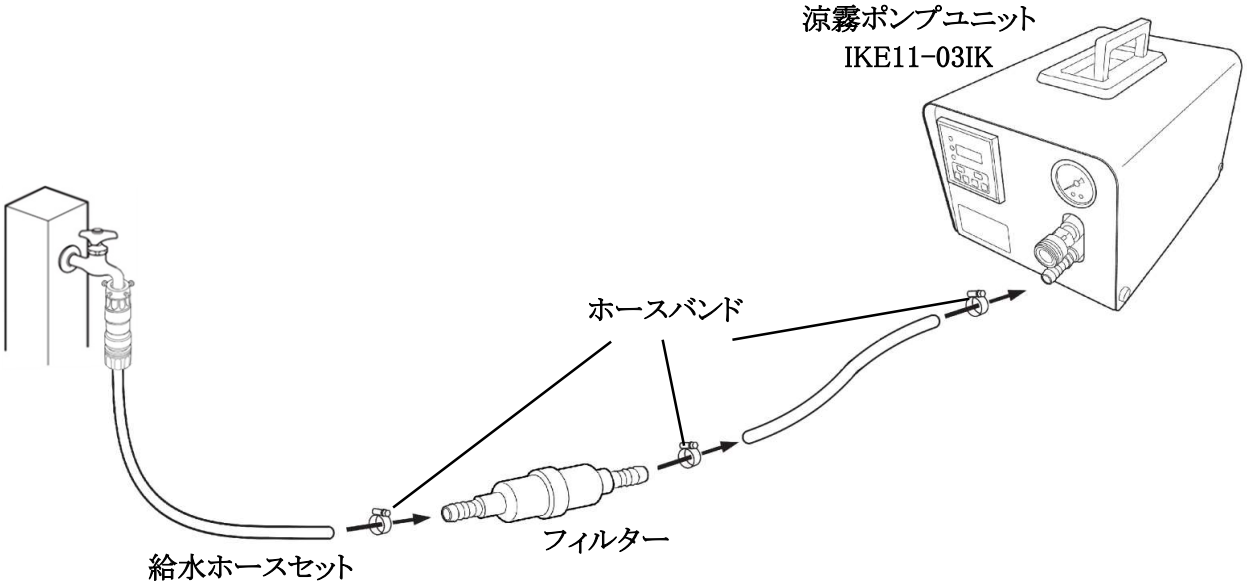

⚠ ホースを1箇所切断し、フィルターを取り付けてください。

⚠ フィルターは必ず取り付けてください。
ポンプユニット不具合の原因となります。

3. 取付方法

①水道給水ホースセットを蛇口に接続してください。
・水道の蛇口をゴムパッキンの奥まで深く差し込んでください。
（ホースが付いた状態で作業がし辛いときは、コネクターのスライドリングを持って、
ホースを下に引き抜いてから作業してください。
・ホースガードの周囲のネジをドライバーでしっかり締め付けてください。

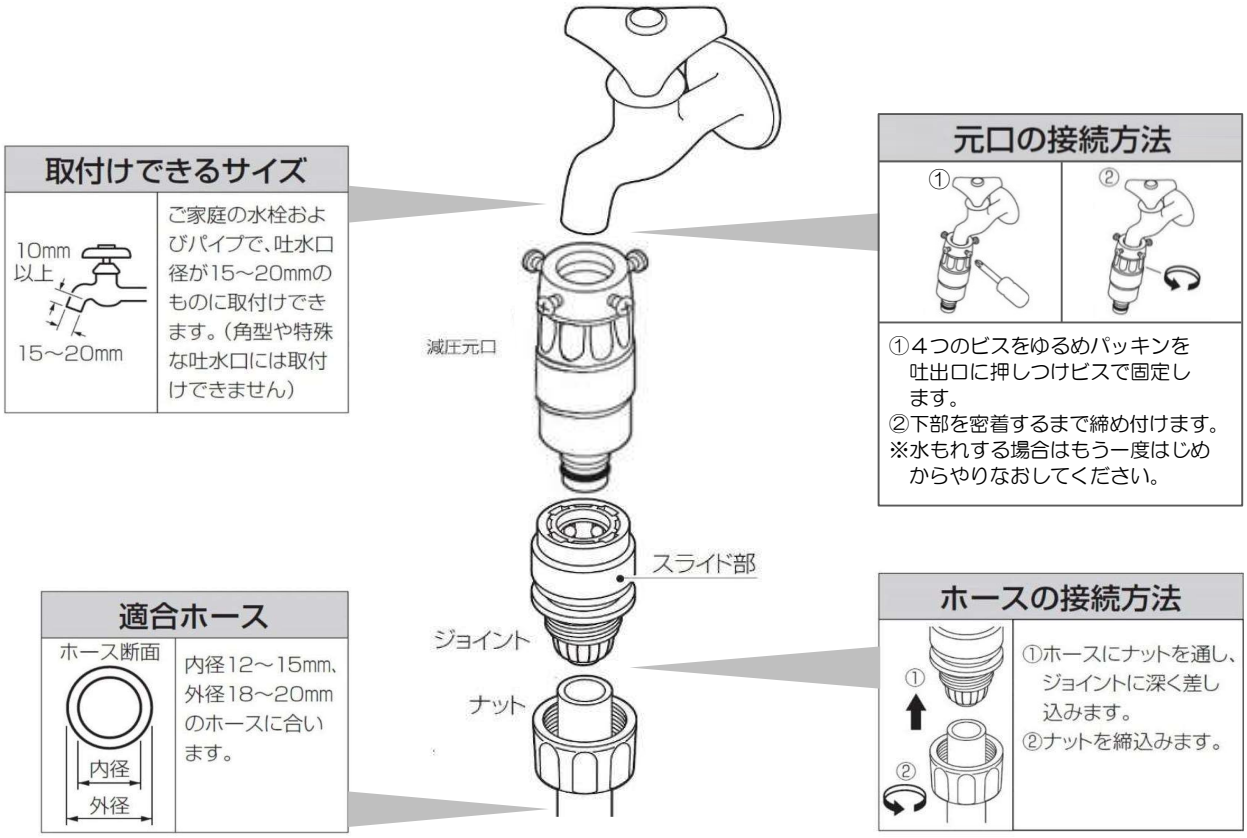

②フィルターを取り付けたい箇所でホースを切断してください。

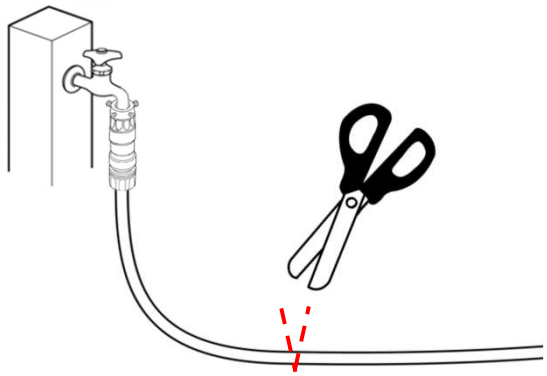

③ホースを、ホースバンドを通してフィルターに差し込み、ホースバンドのネジをドライバーで
締め付けてください。

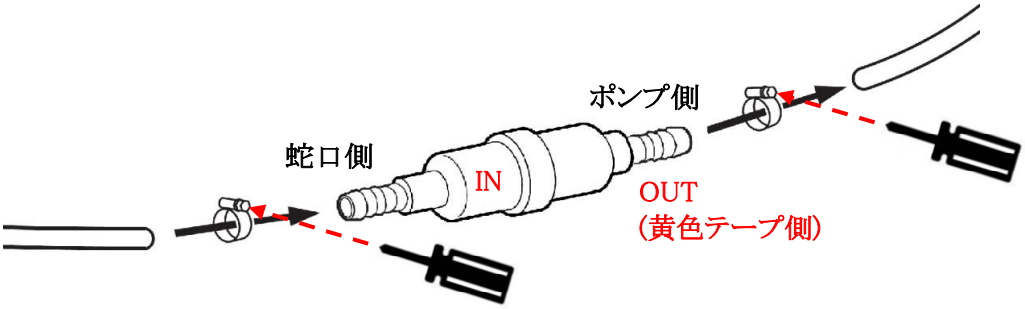

⚠ フィルターの向きに注意して取り付けてください。
フィルターが詰まる原因になります。

④水道給水ホースの末端を、ホースバンドを通して涼霧ポンプユニットIKE11-03IK の給水側に差し込み、
ホースバンドのネジをドライバーで締め付けてください。

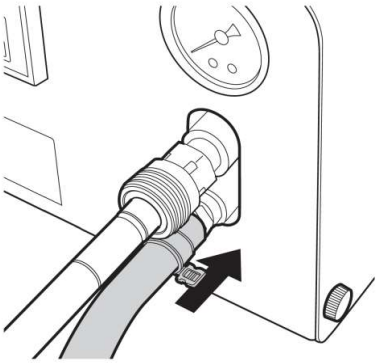

4. フィルター交換方法

①フィルター両端のホースを取り外してください。
②フィルターに組み付いているホースニップルと平パッキンを取り外してください。
③新しいフィルターに新しい平パッキンと②で取り外したホースニップルを取り付けてください。

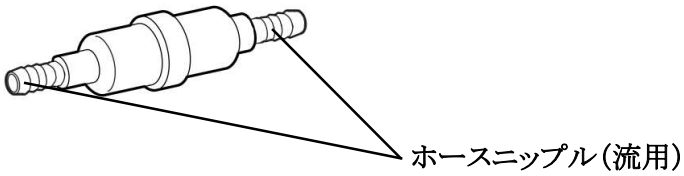

⚠ フィルターは消耗品です。
汚れがひどくなると交換が必要です。

交換用フィルター(平パッキン付き)
品番:#5569

株式会社 いけうち
https://www.kirinoikeuchi.co.jp/

〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 1-15-15 第一協業ビル
Tel：0120-997-084　Fax：06-6538-4023　E-mail：mist@kirinoikeuchi.co.jp

各地の営業所情報はこちらをご参照ください。
https://www.kirinoikeuchi.co.jp/company/location/