

株式会社いけうち 西脇市堀工場


樹脂製スプレーノズル取扱説明書

樹脂製スプレーノズルは金属製と違い、破損しやすいので、下記手順に従って取り付けてください。

I. 取付要領


1. スプレーノズル取付け前には、必ず配管のフラッシング等を実施し、管内の異物を除去してください。
2. スプレーノズルのネジ部、または取付配管ネジ部には、シーラ剤、シールトープ等を使用してください。
3. スプレーノズルの取付け時には、噴霧方向に注意して取り付けてください。
4. スプレーノズル締付け時は、手締めにて行ってください。なお、扇形ノズル等、位置決めが必要なノズルは、手締め後、適切な工具にて軽く増締めしてください。
5. スプレーノズルに衝撃や強い力を加えないでください。

シーラ剤、またはシールトープ等を使用してください。

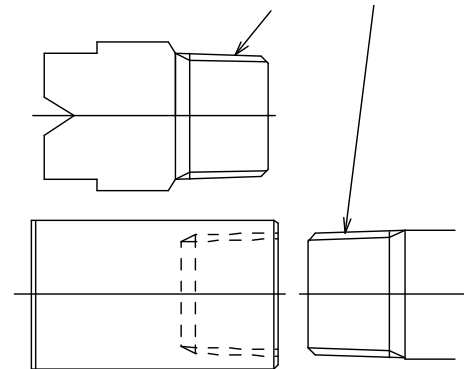

II. 取扱要領

1. 噴口部に目詰まり等が発生していないか、定期的に確認してください。
2. 噴口部に目詰まり等が発生している時には、ノズルを配管から取り外し、柔らかいブラシ等で異物を取り除いてください。
3. スプレーノズルの噴口部を硬い物（釘、針金など）でつつかないでください。

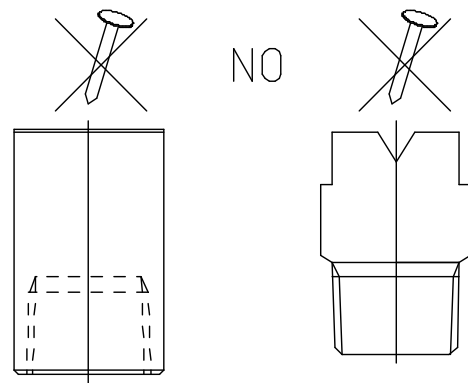

* ノズル形番により、上図とは形状が異なる場合があります。